


Rakennuskohde	Sisältö <b>TULPPA-LATTIALEVY JA LATTIALÄMMITYS</b>		
Suunnittelija	Työn no	Suunnittelija	
	Päiväys	Piirtäjä	

Mittakaava

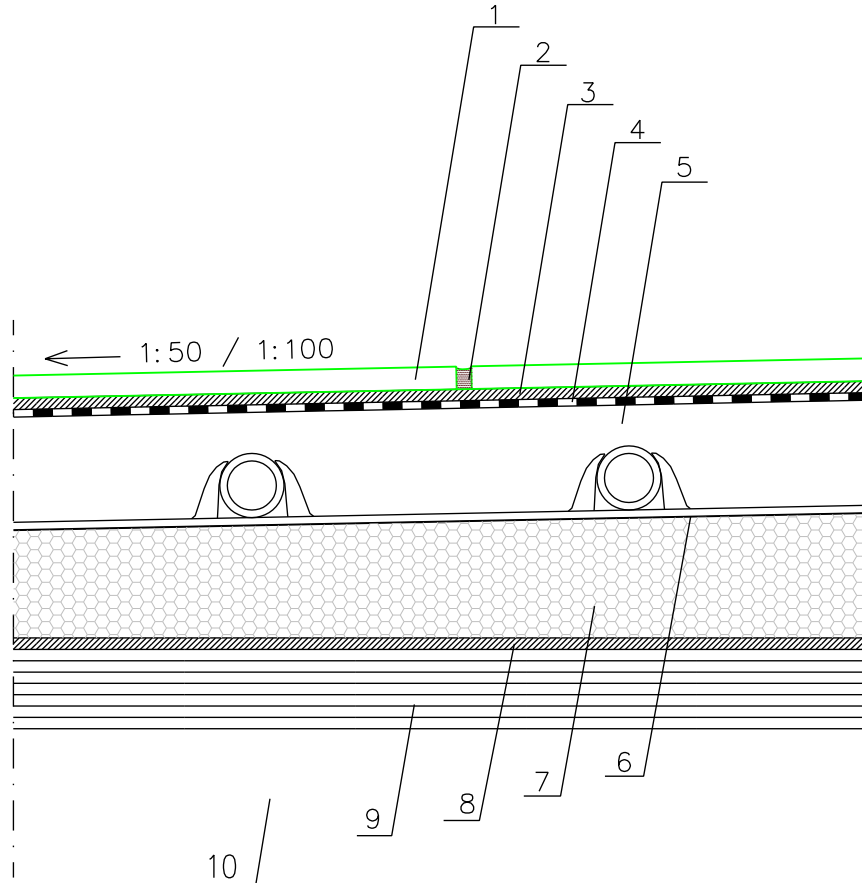

1. Keraaminen lattialaatta
2. Ardex G6 (huokoiset laatat) tai Ardex G8S (tiivit laatat) saumalaasti
3. Ardex X78 kiinnityslaasti
4. Vedeneristys Ardex S 1 K tai Ardex 8+9 vedeneristeellä kauttaaltaan.
5. Lattialämmityspotki, asennus asennuslistalla, ja laastikerros. Märkätiloissa putken ja vedeneristeen välillä pitää olla 5 mm:n suojalaasti. Laasti Ardex K75.
6. Levy pohjustetaan Ardex P51 primerilla laimennettuna vedellä suhteessa 1:3. Pohjusteen kuivutta tehdään tasoitusvalu. Pohjustettuun alustaan asennetaan seinän ja lattian liitoskohtaan Ardex TP 50 irroituskaisa.
7. Tulppa lattialevy. Levyjen saumoihin CA 20 P-liimamassa.
8. Ardex X78 kiinnityslaasti
9. Havuvaneri 21 mm, kiinnitys rakennesuunnitelman mukaan
10. Kantava puurakenne rakennesuunnitelman mukaan

Tulppa kaivolevyn kallistus 1:50.  
Tulppa kaatolevyjen kallistus 1:100.

