


Rakennuskohde	Sisältö PESU- JA KUIVAN TILAN VÄLISEN TULPPA- LEVYSEINÄN JA BETONILATTIAN LIITTYMÄ PYSTYLEIKKAUS		
Suunnittelija	Työn no	Suunnittelija	
	Päiväys	Piirtäjä	

Mittakaava

teräs- tai puurankaseinä

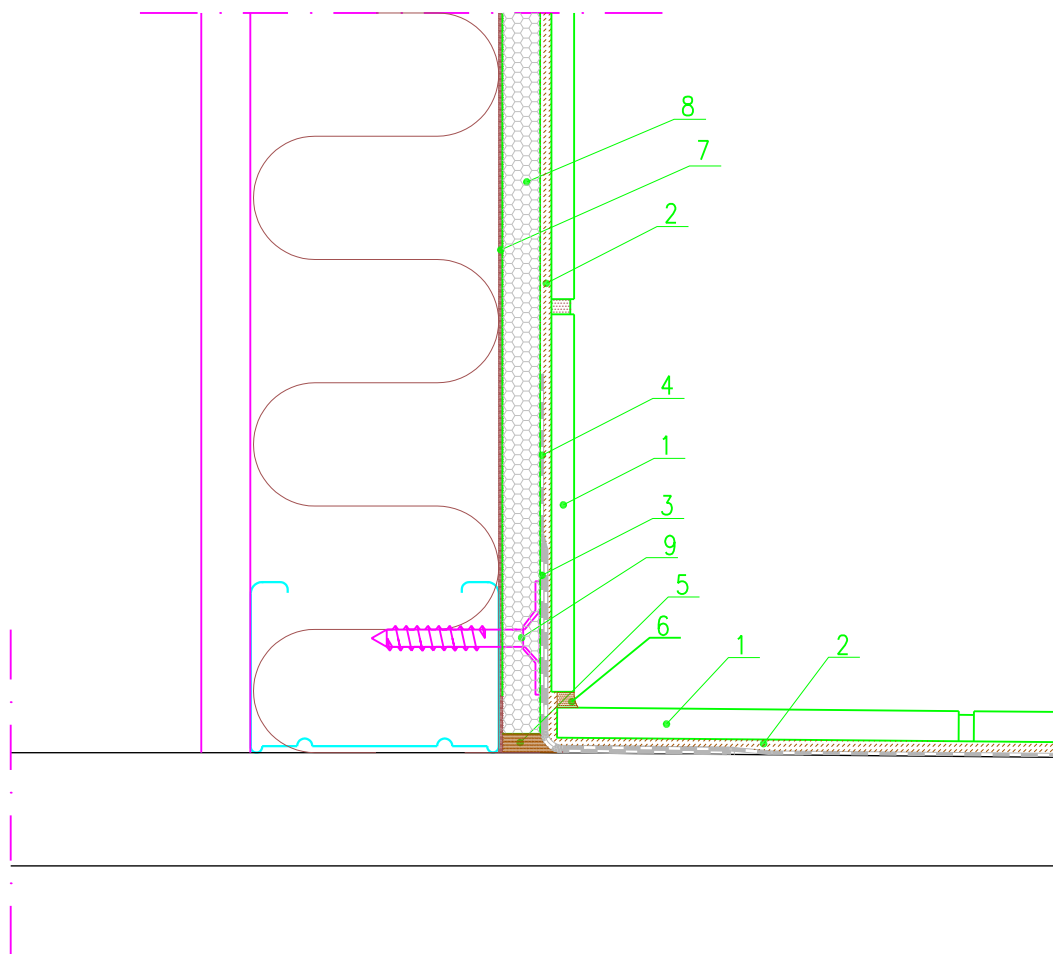

1. Seinä- ja lattialaatat
2. Kiinnityslaasti, järjestelmään testattu ja hyväksytty
- 3.-4. Järjestelmään testattu ja hyväksytty vedeneriste ja saumanauha vedeneriste nostetaan seinälle vähintään 100 mm
5. Saumatiiviste, järjestelmään testattu ja hyväksytty liimamassa
6. Märkätilasilikoni, ei saa ulottua vedeneristeeseen asti
7. Kiinnitys rankaan, järjestelmään testattu ja hyväksytty liimamassa
8. TULPPA-merkkitilalevy 12,5 mm, rankajako \leq k300
9. Tulppa o-kiinnike + ruuvi